


特性

- 直管式正负压一体型过滤器
- 使用压力范围：-100.0~1000.0kPa
- 既可以用于正压也可以用于负压
- 采用防回转结构，使用正压时，防止因松动造成零件飞散
- 有 2 种透明外壳材质：聚氨酯酯（标准）、尼龙（定制）
- 适配多种插管： $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$

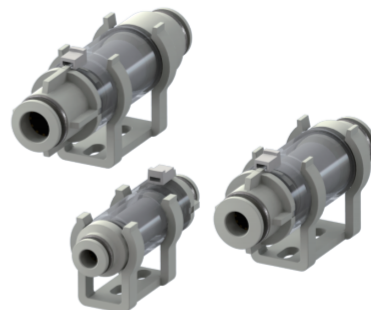

型号规格表示方法

AZFC

5

-

66

-

000

-

B

系列号

AZFC

直管型正负压一体过滤器

① 主体过滤面积

记号	主体尺寸	过滤面积
5	20L/min	750mm ²
7	100L/min	1260mm ²

② 接管外径（异径为定制）

44	$\phi 4$ 适合 AZFC5 同径
66	$\phi 6$ 适合 AZFC5/AZFC7 同径
46	异径 $\phi 4$ IN 侧 < $\phi 6$ OUT 侧 适合 AZFC5
64	异径 $\phi 6$ IN 侧 > $\phi 4$ OUT 侧 适合 AZFC5
88	$\phi 8$ 适合 AZFC7 同径
68	异径 $\phi 6$ IN 侧 < $\phi 8$ OUT 侧 适合 AZFC7
86	异径 $\phi 8$ IN 侧 > $\phi 6$ OUT 侧 适合 AZFC7
1010	$\phi 10$ 适合 AZFC7 同径
0810	异径 $\phi 8$ IN 侧 < $\phi 10$ OUT 侧 适合 AZFC7
1008	异径 $\phi 10$ IN 侧 > $\phi 8$ OUT 侧 适合 AZFC7
1212	$\phi 12$ 适合 AZFC7 同径
1012	异径 $\phi 10$ IN 侧 < $\phi 12$ OUT 侧 适合 AZFC7
1210	异径 $\phi 12$ IN 侧 > $\phi 10$ OUT 侧 适合 AZFC7

④ 可选项（安装配件）

空白	无支架
B	带支架

③ 型号

000	标准品
0XX	其它定制代码

常规性能数据表

型号规格	AZFC5		AZFC7			
适合管子外径（米制尺寸）	04	06	06	08	10	12
使用流体	压缩空气·氮气					
使用压力范围 kPa	-100.0 ～ 1000.0kPa					
流量（正压）（供给压力 0.1MPa, 压差	45 L/min	100 L/min	120 L/min	250 L/min	300 L/min	350 L/min
流量（负压）	10 L/min	20 L/min	30 L/min	70 L/min	80 L/min	100 L/min
耐压力 MPa	1.50 MPa					
使用环境温度 ℃	0 ℃ ～ + 60 ℃					
过滤清度 μm	5（捕捉效率 95%）					
更换滤芯压差 MPa	0.1（真空压 20kPa）					
过滤面积 mm²	750		1260			
适用管子材质	尼龙 ・ 软尼龙 ・ 聚氨酯					
质量 g	10.5		20.0		25.0	
内容积 cm3	4.5		6.0		7.0	
全长 mm	53.9		68.4		79.7	
全宽 mm	19.0		23.6			
托架全宽 mm	23.0		27.3			
外壳材质	聚碳酸酯					

外形尺寸图 (mm)

AZFC5/7-□-□-□-000

AZFC5-44/66 (正面)	AZFC5-44/66 (侧面)	AZFC5-44/66 (底面)
AZFC7-66/88 (正面)	AZFC7-66/88 (侧面)	AZFC7-66/88 (底面)
AZFC7-1010/1212 (正面)	AZFC7-1010/1212 (侧面)	AZFC7-1010/1212 (底面)