


特性

- 直通型真空发生器
- 体积小，轻巧型设计结构
- 快速安装，插管式 06 mm
- 可选大流量型，高真空型
- 应用：适合空间狭窄小物件搬运

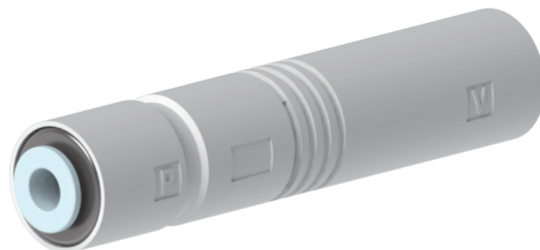

型号规格表示方法

AZU 05 - S 66 - - 000

①

②

③

④

系列号

AZU 直通型真空发生器

⑤ 型号

000	标准品
013	迷你型
0XX	其它定制代码

① 喷嘴直径

05	φ0.5mm
07	φ0.7mm
04	φ0.4mm (仅限迷你型)

④ 排气口方式

空白	本体排气
----	------

② 到达真空压力

S	-88kPa (高真空型)
L	-48kPa (大流量型)


③ 过程连接 (插管型)

66	06mm 插管 (真空口, 供气口)
44	04mm 插管 (真空口, 供气口 仅限迷你型)

常规性能数据表					
型号规格	AZU05-S66-□	AZU05-L66-□	AZU07-S66-□	AZU07-L66-□	AZU04-S44-013
使用流体	压缩空气				
使用压力范围	1.0 ～ 7.0 bar				
使用环境温度	0 ～ + 50 ℃（但未冻结）				
喷嘴直径	0.5 mm		0.7 mm		0.4 mm
喷嘴材质	黄铜镀镍				
密封元件	丁清橡胶 NBR				
额定供气压力	4.5 bar				
适配气管外径	Φ 6mm（进气口，真空口）				
适配气管材质	FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯				

常规性能数据表						
型号规格	真空类型	喷嘴直径	到达真空度	真空流量	空气消耗量	质量 g
AZU05-S66-000	高真空型	0.5mm	-88kPa	7 L/min	14 L/min	6.5
AZU07-S66-000	高真空型	0.7mm	-88kPa	12 L/min	29 L/min	7
AZU05-L66-000	大流量型	0.5mm	-48kPa	12 L/min	14 L/min	6.5
AZU07-L66-000	大流量型	0.7mm	-48kPa	21 L/min	29 L/min	7
AZU04-S44-013	高真空型	0.4mm	-87kPa	3.2 L/min	7.4 L/min	2.4
AZU05-S66-013	高真空型	0.5mm	-88kPa	7 L/min	14 L/min	3.9
AZU07-S66-013	高真空型	0.7mm	-88kPa	11 L/min	28 L/min	4.3
AZU05-L66-013	大流量型	0.5mm	-48kPa	13 L/min	14 L/min	3.9
AZU07-L66-013	大流量型	0.7mm	-48kPa	16 L/min	28 L/min	4.3

外形尺寸图（mm）	
AZU05/07-□66-□系列）	

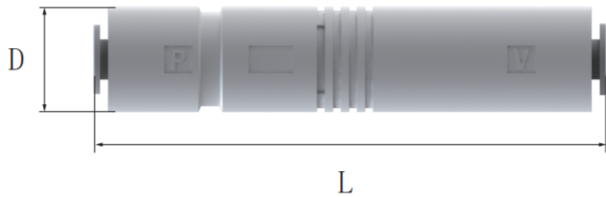

型号规格	气管外径	L mm	D mm	喷嘴直径	标准供给压力	真空度	真空流量	空气消耗量	重量(g)
AZU05-S66-000	06 mm	59.0	12.8	0.5 mm	0.45 MPa	-88 kPa	7 L/min	14 L/min	6.5
AZU05-L66-000	06 mm	59.0	12.8			-48 kPa	12 L/min	29 L/min	6.5
AZU07-S66-000	06 mm	66.0	12.8	0.7 mm		-88 kPa	12 L/min	14 L/min	7
AZU07-L66-000	06 mm	66.0	12.8			-48 kPa	21 L/min	29 L/min	7
AZU05-S66-013	06 mm	52.0	10.4	0.5 mm	0.45 MPa	-88 kPa	7 L/min	14 L/min	4.3
AZU05-L66-013	06 mm	52.0	10.4			-48 kPa	11 L/min	28 L/min	4.3
AZU07-S66-013	06 mm	59.0	10.4	0.7 mm		-88 kPa	13 L/min	14 L/min	4.3
AZU07-L66-013	06 mm	59.0	10.4			-48 kPa	16 L/min	28 L/min	4.3
AZU04-S44-013	04 mm	47.0	8.2	0.4 mm	0.35 MPa	-87 kPa	3.2 L/min	7.4 L/min	3.9